
ETNA®

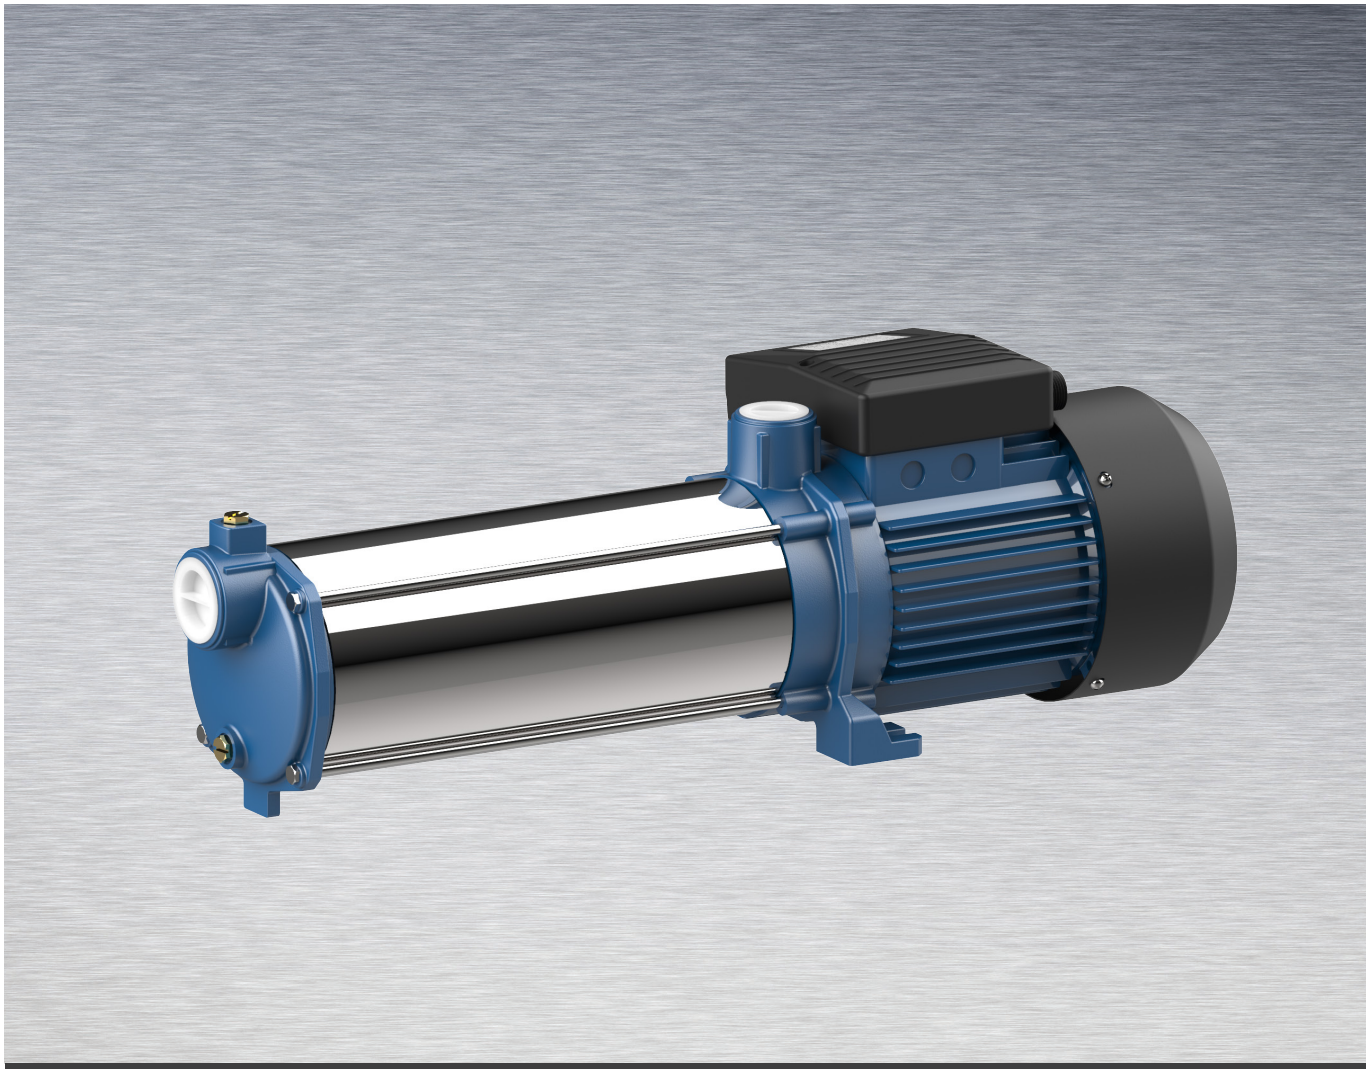

ETN YP60 & ETN YP90
Yatay Çok Kademeli Santrifüj Pompa

Bu elektrikli pompa serisi küçük boyuttadır;hafif, kompakt bir yapıya sahiptir ve kurulumu kolaydır. Yüksek verimli ve enerji tasarruflu ideal bir ev tipi elektrikli pompadır. Tarım arazisi sulama, püskürtücü sulama, püskürtücü bahçe sulama, sebze seraları için su temini ve su ürünleri yetiştiriciliği için su temini ve drenajında yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca kuyu suyu çıkarma ve musluk suyu basınçlandırma gibi evsel su kullanımı için de tercih edilir.

Teknik Özellikler

Azami Güç	: En fazla 1,75 kW
Maksimum Akış	: 7,2 m³/sa
Maksimum Basma Yüksekliği	: 100 m
Boyut	: 1"x1"
Sıvı Sıcaklığı	: En fazla 40°C

Pompa Konfigürasyonu

- Pompa gövdesi : Dökme demir, elektroforez işlemi;
- Çark : PPO;
- Kılavuz vana : PPO;
- Motor mili : Paslanmaz çelik;
- Mekanik salmastra : Seramik-grafit.

Pompa Özellikleri

- Dahili termal koruyuculu bakır telli motor;
- Kompakt yapı, basit ve kolay kurulum;
- Çark, kılavuz kanatlar, CFD hidrolik tasarımı kullanılarak ultrasonik kaynak işlemiyle yapılmıştır ve verimlilik daha yüksektir;

Uygulama Sınırları


- Dağıtım suyu kaynağının sıvı sıcaklığı <60°C'dir;
- Sudaki katı yabancı maddelerin oranı %0,1'i aşmamalıdır ve parçacık boyutu 0,2 mm'den yüksek olmamalıdır;
- Sıcaklık 0°C'den düşük olduğunda antifriz önlemleri alınmalıdır.

Model Talimatı

YP 60




Ürün Parametreleri

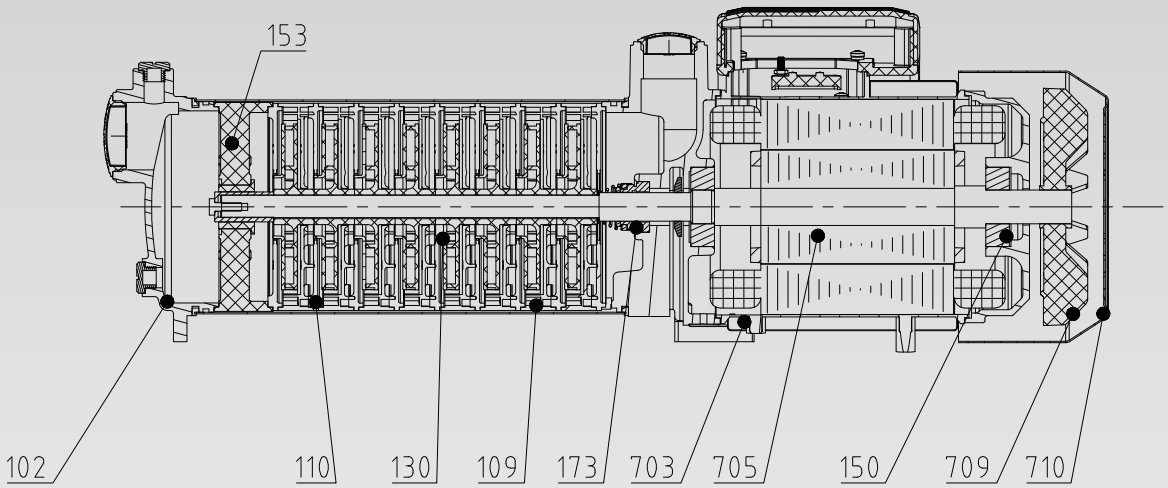


POZ.	BİLEŞEN	YAPI ÖZELLİKLERİ
102	GÖVDE	Dökme demir
109	KILAVUZ VANA	PPO
110	KILAVUZ VANA KAPAĞI	PPO
130	ÇARK	PPO
150	RULMAN	C&U
153	BRAKET	Dökme demir
173	MEKANİK SALMASTRA	Seramik - grafit
703	STATOR ÇEKİRDEĞİ	Sarımlı stator çekirdeği
705	ROTOR	Döküm alüminyum rotor
709	FAN	Plastik
710	FAN KAPAĞI	Paslanmaz Çelik

Performans Çizelgesi

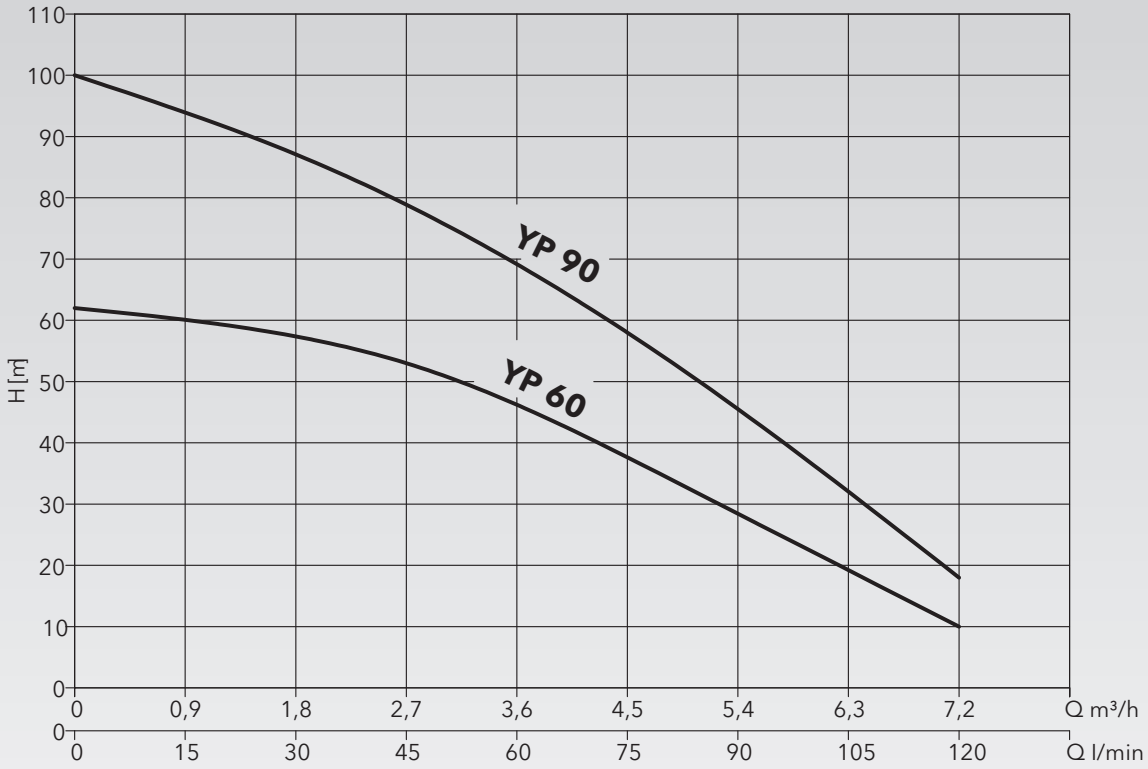


MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTISI		m³/sa	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6	6,6	7,2
			Emiş	Boşaltma	lt/dk	0	15	30	45	60	75	90	100	110	120
ETN YP 60	220	1,5	1 1/4"	1"	Hm (mSS)	62	59	56	53	45	37	29	24	18	10
ETN YP 90	220	2,3	1 1/4"	1"		100	93	87	77	67	58	43	39	25	18

Ürün Boyutları

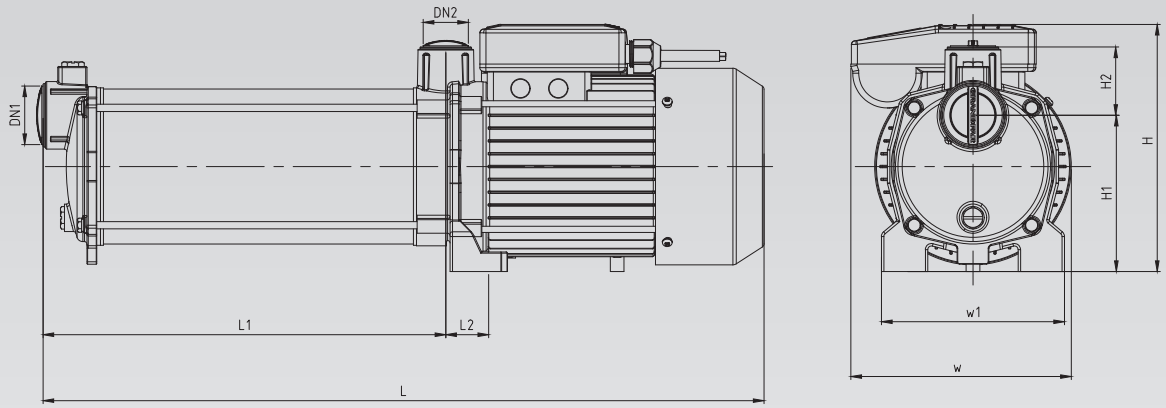

Model	DN1	DN2	Boyut (mm)							
			U	A	Y	L1	L2	A1	Y1	Y2
YP60	11/4 "	1"	519	180	202,5	258	39,5	150	128	56
YP90	11/4 "	1"	591	180	202,5	330	39,5	150	128	56



Model	N. A. (Kg)	B. A. (Kg)	U	A	Y
			(cm)	(cm)	(cm)
YP60	19,3	19,9	57,5	21,5	24,5
YP90	21,4	22,1	64	21,5	24,5

Oluklu boru Talimat Hammadde bandı Belge

ETNA®

MERKEZ SERVİSİMİZE BAĞLI TÜRKİYE GENELİNDE 100'DEN FAZLA HIZLI VE GÜVENİLİR SERVİS NOKTAMIZ İLE DAİMA YANINIZDAYIZ!



Satış Sonrası Hizmetler

• Montaj Süpervizörlüğü • Cihaz Devreye Alma
• Arıza Giderme • Yedek Parça Temini

Rev. 10/2023

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 14
34775 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx) • Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr

0850 455 38 62
müşteri hizmetleri